

YT2000 安装使用说明书

1. 蘑菇头天线包装清单

蘑菇头天线 (1个)



2. 直管支架 (1个)



3. 316 不锈钢十字圆头三组合螺丝 M5*12 (3pcs)



4. U型螺杆组件-



5. 天通线缆 (1根)



6. GPS 线缆 (1根)



2. 蘑菇头天线安装说明


1. 将上图 5、6 的天通线缆及 GPS 线缆穿过直管支架，分别连接到蘑菇头天线上拧紧。




2. 将上图 2 直管支架安装到图 1 蘑菇头天线上，注意对准定位螺丝孔。



3. 使用上图 3 配套螺丝将直管支架进行固定。

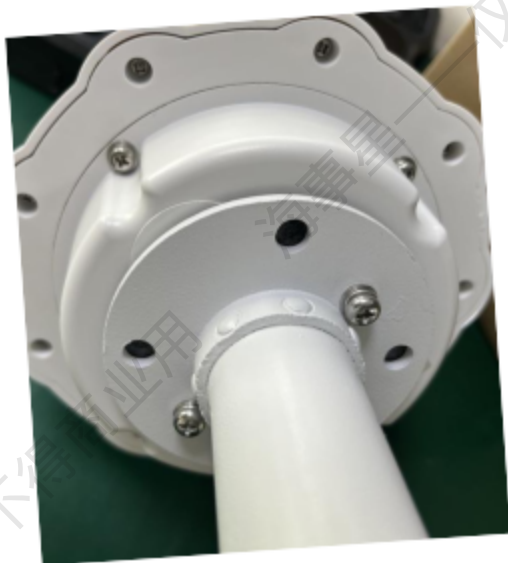

4. 使用 U 型夹将装配好的天线固定到适合的固定杆上。

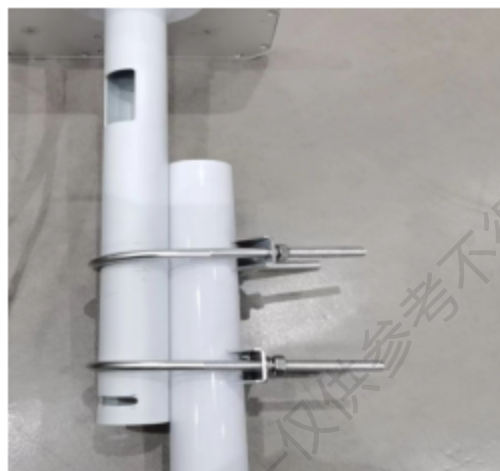

此版本不含安装杆，须请客户自行适配。

3. 使用注意事项

- 1) 天线应安装在空旷无遮挡的地方;
- 2) 天线如安装在楼顶, 天线应安装在有避雷装置保护的位置;
- 3) 避免无意间或者过度的拉扯线缆导致天线头、线缆以及连接头的损坏;
- 4) 请确保射频线缆按使用示意图连接, 且连接良好;
- 5) 请确保天通天线接口到设备接口的插入损耗在 8dB 以下, 以免影响天线性能

4. 座机及配件



5. 天通座机安装使用说明

安装示例下：

1.将连接线一端水晶头插入手柄，水晶头不用做区分。



2 然后将连接线另外一端插入底座。




4. 将手柄放在底座手柄位。



4.将电源 DC 口插入底座电源口，插入插座电源口，底座电源指示灯常亮。



5.天线的 GPS 线缆链接底座 GPS 接口

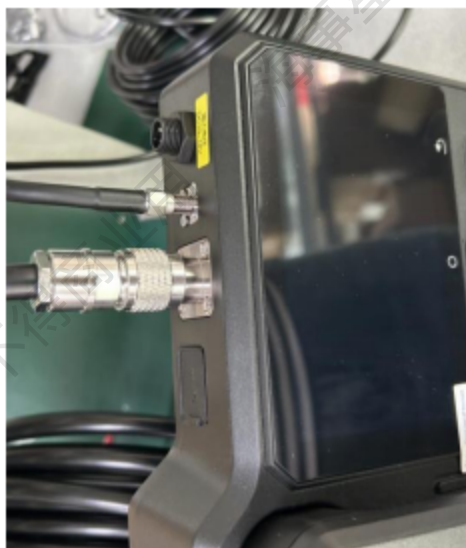

6.设备开机，进入待机界面，等待设备入网。入网前红色圆圈内显示无信号。



7.设备入网后左侧红色圆圈内会显示运营商名称，右侧圈内信号条满格。



8.直接键盘输入要拨打的电话号码。后按红色圈内的任意绿色按钮即可拨出电话，也可点击屏幕上红色圈内卫星图标拨出电话。




6. 使用注意事项

- 1、请在信号覆盖范围内使用卫星移动通信网络，有关信号、网络、服务问题可咨询系统运营商。
- 2、终端在有信号的正常情况下，入网时间一般不超过 3 分钟，请耐心等待。
- 3、使用卫星移动通信的过程中，请确保卫星天线在空旷地，否则将影响话音质量。

注意：电源适配器连接不当可能导致终端设备严重损坏，任何因操作不当造成的损坏不属于保修范畴。

7.产品接口示意

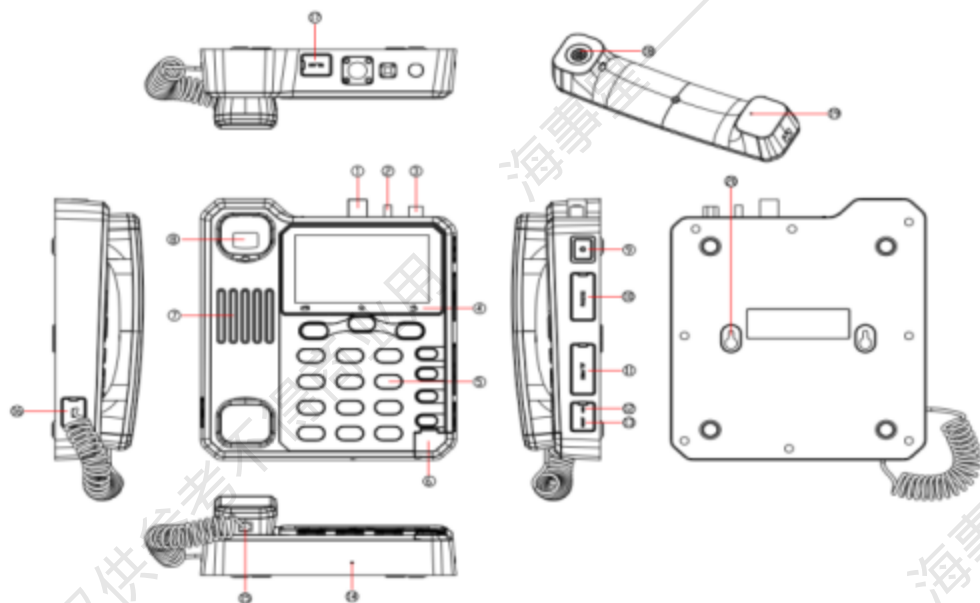

编号	部件说明	编号	部件说明
1	天通天线接口	11	卡槽
2	GPS/北斗天线接口	12	Type-c 接口
3	电源适配器接口	13	复位键
4	虚拟按键	14	主机麦克风
5	数字按键	15	手柄接口
6	SOS 键	16	RJ9 主机接口
7	主机喇叭	17	WLAN 接口
8	挂机键	18	手柄听筒
9	开机按键	19	手柄麦克
10	232 接口	20	壁挂孔